


CE  110~277V - 50~60Hz IP40

18/03/2021 - Rev00 - LC

Lightglide - DIM 1-10 Push - F57A1x02

Important note
Note importanti
Remarques importantes
Wichtige Bemerkungen
Notas importantes

Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.
Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.
Avant d'effectuer les opérations d'installation ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil du réseau électrique.
Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.
Antes de proceder a la instalación o al mantenimiento, desconectar siempre la energía eléctrica.

This fixture must be installed by a qualified electrician.
L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.
L'appareil doit être installé par du personnel qualifié.
Die Installation des Geräts darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
El aparato debe ser instalado por personal cualificado.

Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.
Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni condizione di garanzia.
Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.
Bei nicht vom Hersteller genehmigten Änderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantía.



Fabbian Srl will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.
L'azienda Fabbian srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
La société Fabbian srl décline toute responsabilité dérivant d'une installation non conforme aux normes en vigueur.
Bei normwidriger Installation übernimmt Fabbian srl keine Haftung.
Fabbian srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalación no se realice según las normas vigentes.

Product for indoor applications.
Prodotto per uso interno.
Produit pour intérieur
Produkt für den Innenbereich.
Producto para interior.

Please read the following instructions carefully and keep for future reference.
Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.
Bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren.
Se aconseja leer con atención y conservar las siguientes instrucciones.


CE  110~277V - 50~60Hz IP40

1165mm

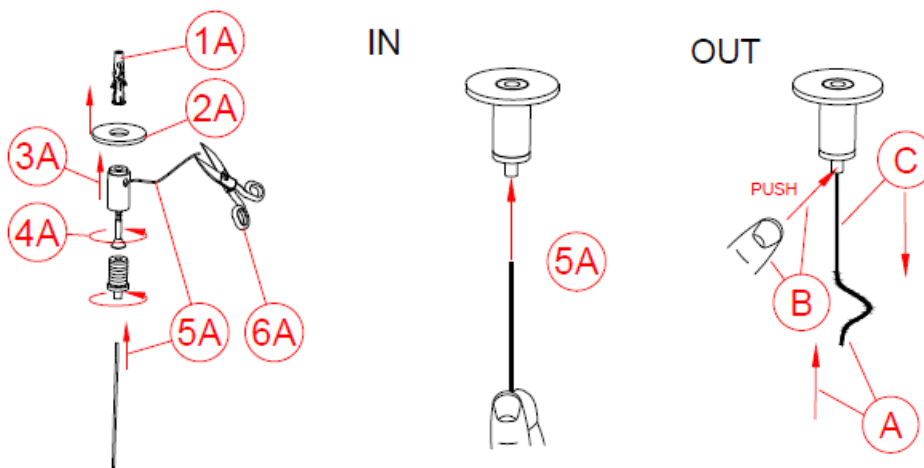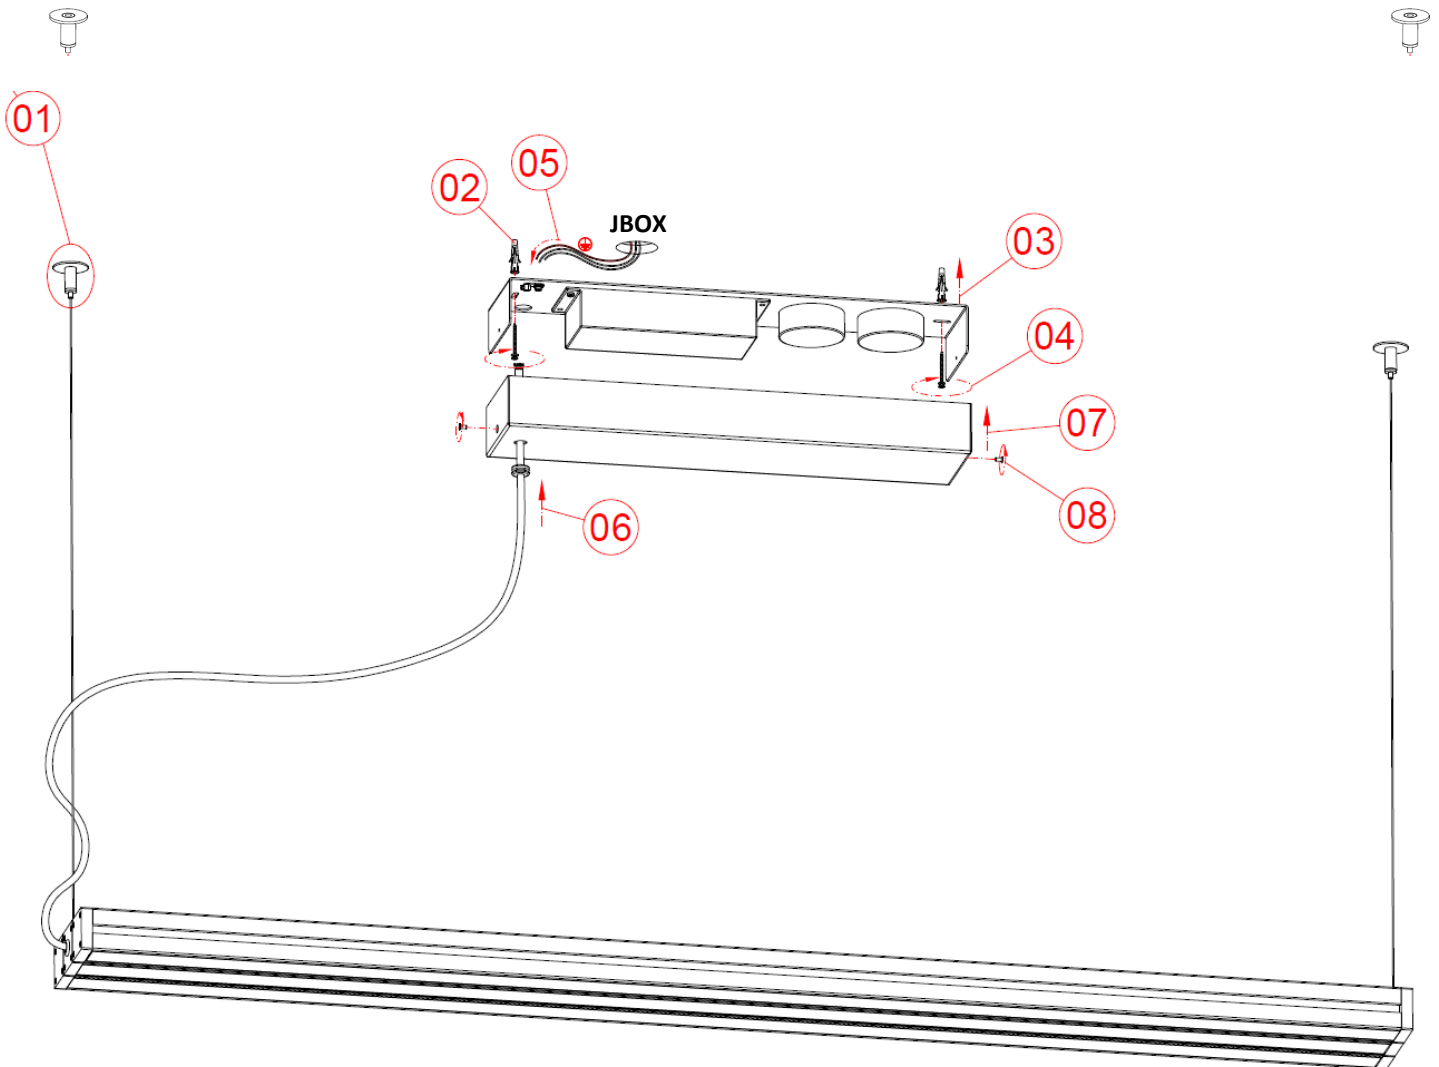


Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di Fabbian. Fabbian SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

CE  110~277V - 50~60Hz IP40

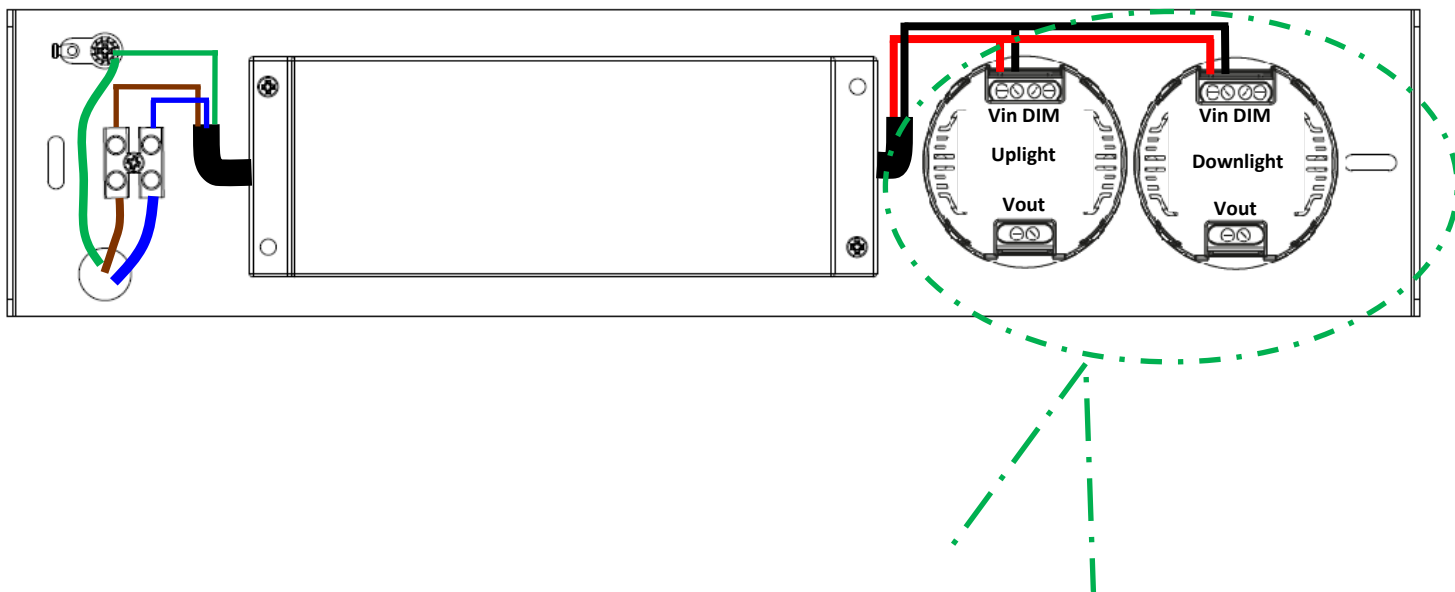

1 Set dip switch:
 ON → Push dim
 OFF → 1-10V


2 Cable the output:

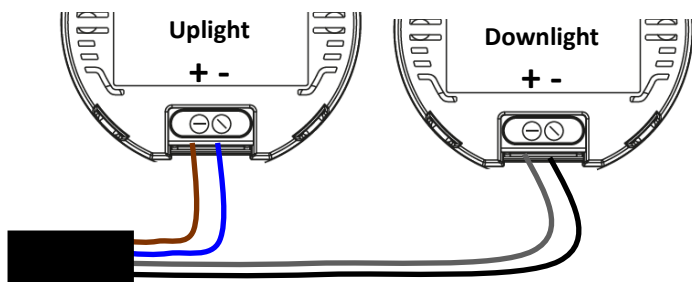


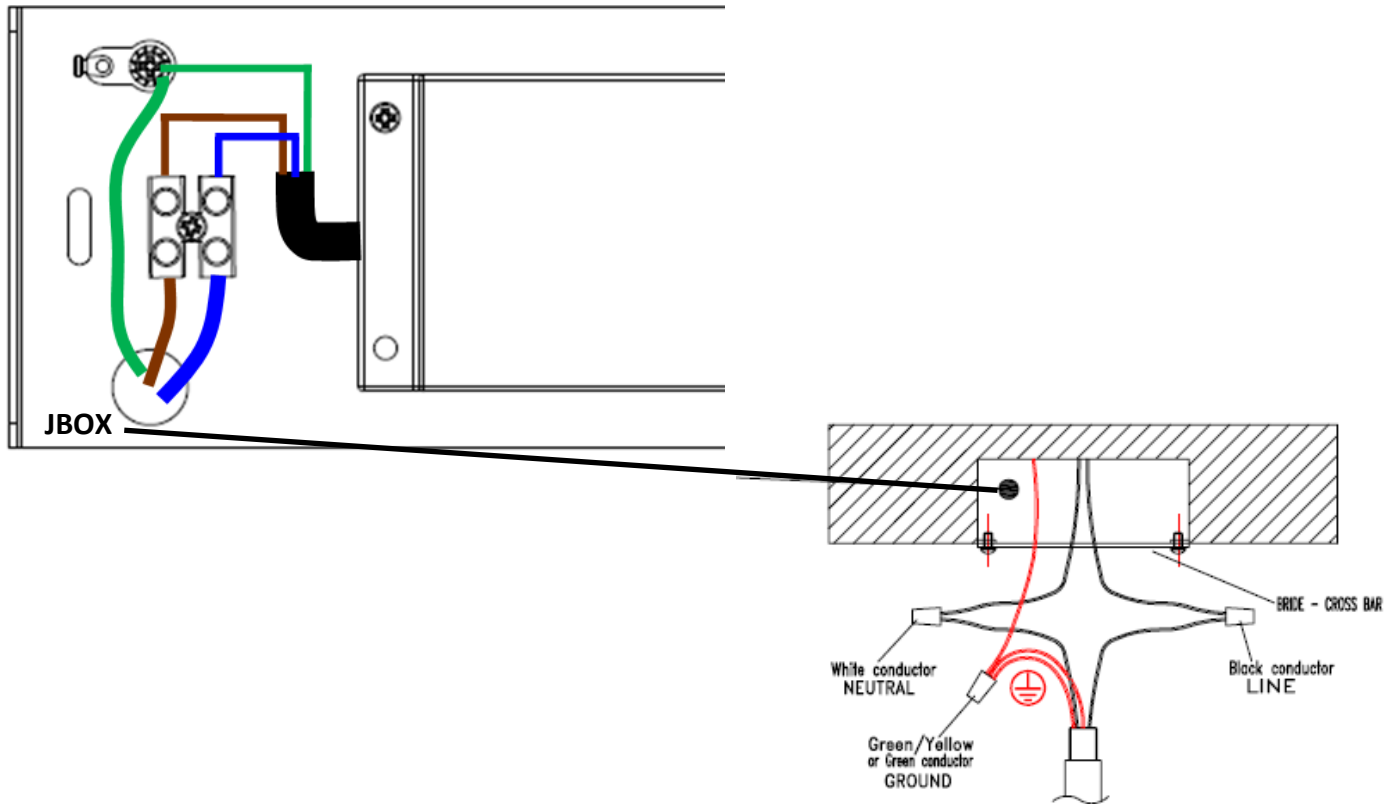
BLACK LIGHTGLIDE:
 BROWN - MARRONE + UP
 GREY - GRIGIO + DOWN
 BLUE - BLU - UP
 BLACK - NERO - DOWN

WHITE LIGHTGLIDE:
 BROWN - MARRONE + UP
 GREEN - VERDE + DOWN
 BLUE - BLU - UP
 WHITE - BIANCO - DOWN

3 Cable the dimming signal:

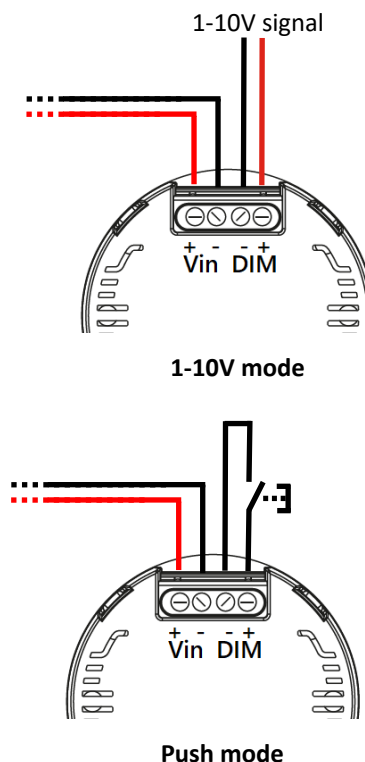

CE  110~277V - 50~60Hz IP40



WIRING INSTRUCTIONS

- 1 - Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2 - Do the same procedure for the black wire
- 3 - If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4 - Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
- 5 - If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
- 6 - If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

INSTRUCTION POUR LE CABLAGE

- 1 - Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 2 - Effectuer la même opération avec le fil noir
- 3 - Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saignée, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force
- 4 - Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 5 - Si la boîte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil relié à la bride
- 6 - Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune présente sur celle-ci